

Domotica productoverzicht

WMK-PPC panel PC's

WMK-02 displays / touchscreens



TFT/Solutions
Display + Touchscreen Products

(Adres) Achterzeedijk 57 - unit 44, 2992 SB Barendrecht, Nederland
(Tel.) +31-(0)180-723130 (Fax) +31-(0)180-723135
(E-mail) info@tft-solutions.nl (Website) www.tft-solutions.nl

10-11-2011


Inhoudsopgave

Domotica panel pc WMK-PPC	3
17" en 19" touchcomputers met inbouwdoos	
Domotica panel pc WMK-PPC84	5
8.4" compacte touchcomputer met inbouwdoos	
Domotica displays WMK-02	7
12", 15", 17" en 19" monitoren en touchscreens met inbouwdoos	
Video display WMK-02-TL80001	9
8" videodisplay met inbouwdoos	
over TFT-Solutions	11

© Copyright 2010. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van TFT-Solutions BV.

Domotica panel pc WMK-PPC

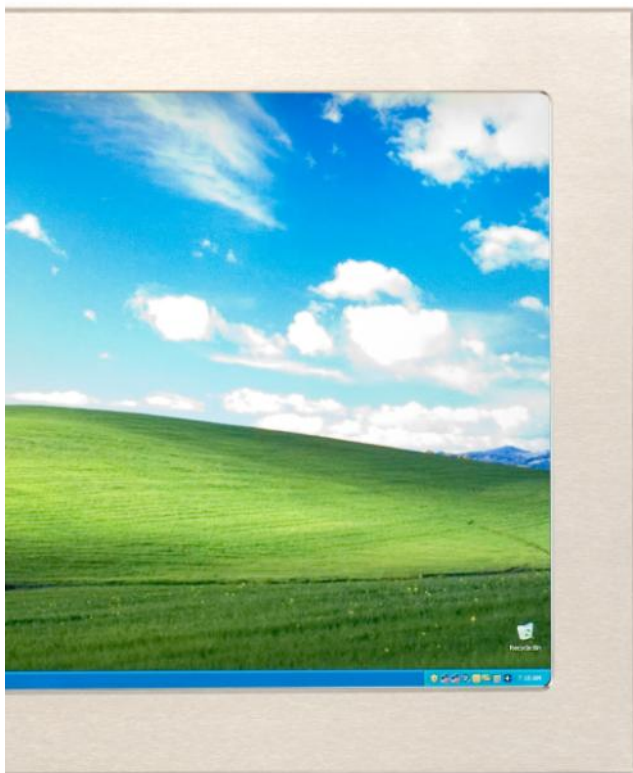

De **WMK-PPC** serie is een unieke lijn touchcomputers, ontwikkeld voor inbouw in muren en wanden. Deze zijn onder andere geschikt voor domotica (huiselektronica), informatievoorziening, reserverings-systemen, product- en bedrijfspresentaties. Het systeem wordt eenvoudig gemonteerd door hem met behulp van veerlippen in de inbouwdoos te klikken.

Kenmerken:

- Hoogwaardige TFT-display met zeer goede beeldkwaliteit
- Solid state storage voor optimale bedrijfszekerheid
- Duurzame industriële componenten met lange beschikbaarheid
- Energiezuinig
- Eenvoudige en onzichtbare montage
- Leverbaar met geslepen RVS of matzwart gepoedercoate frontplaat
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen
- Duurzame en slijtvaste SAW touchtechniek
- Afwijkende kleuren op aanvraag

Domotica panel pc WMK-PPC



Specificaties

	17"	19"
Beelddiagonaal	17" (432mm)	19" (483mm)
Schermoppervlak	338 x 270mm	376 x 301mm
Backbox afmetingen	406 x 338 x 80mm	460 x 381 x 80mm
Front panel	416 x 348mm	476 x 401mm
Viewing angle L/R/U/D	80° / 80° / 80° / 80°	89° / 89° / 89° / 89°
Schermresolutie	1280 x 1024	1280 x 1024
Contrast	800 : 1	1300 : 1
Helderheid	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Touchtechniek	SAW	
CPU	Intel Atom N270 1.6GHz	
Werkgeheugen	2GB DDR2	
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M	
Storage	40GB solid state disk	
Aansluitingen	1x Gbit LAN, 2x USB2.0, 2x COM, 1x PS/2, 1x VGA out, 1x audio in, 1x audio out, 1x mic, 12V input	
Besturingssysteem (optioneel)	Windows XP Professional, Windows 7 Pro, Windows POSReady 2009*, Linux	
Voeding	Externe 12V adapter, 80W	
Garantie	2 jaar Carry-in	

* Windows XP applicaties met uitzondering van Microsoft Office kunnen worden geïnstalleerd, mits deze door de hardware wordt ondersteund.

Specificatiewijzigingen voorbehouden.

Domotica panel pc WMK-PPC84



De 8.4" WMK-PPC is een compacte panel PC voor inbouw in muren en wanden.

Dankzij de geringe inbouwmaten is deze op nagenoeg iedere locatie te plaatsen. Desondanks beschikt deze over de specificaties van een volwaardige PC. Het systeem wordt eenvoudig gemonteerd door hem met magneetstrips in de inbouwdoos te plaatsen.

Kenmerken:

- Hoogwaardige TFT-display met goede beeldkwaliteit
- Fanless systeem en solid state storage
- Duurzame industriële componenten met lange beschikbaarheid
- Energiezuinig
- Eenvoudige en onzichtbare montage
- Standaard leverbaar met geslepen RVS frontplaat
- Voorzien van resistive touch
- Afwijkende kleuren op aanvraag

Domotica panel pc WMK-PPC84



Specificaties

Beelddiagonaal	8.4" (213mm)
Schermmoppervlak	170 x 130mm
Backbox afmetingen	244 x 195 x 70mm
Front panel	266 x 215mm
Viewing angle L/R/U/D	80° / 80° / 80° / 60°
Schermmresolutie	800 x 600
Contrast	540 : 1
Helderheid	360 cd/m ²
Touchtechniek	4-wire resistive
CPU	Intel Atom N270 1.6GHz
Werkgeheugen	1GB DDR2
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M
Storage	4GB industrial CF (ca. 3GB vrije ruimte)
Aansluitingen	1x Gbit LAN, 4x USB2.0, 1x DVI-I, 1x audio in, 1x audio out, 12V input
Besturingssysteem	Windows POSReady 2009 met instelbare schrijfbeveiliging*, Linux (niet meegeleverd)
Voeding	Externe 12V adapter, 14W
Garantie	2 jaar Carry-in

* Windows XP applicaties met uitzondering van Microsoft Office kunnen worden geïnstalleerd, mits deze door de hardware wordt ondersteund. Specificatiewijzigingen voorbehouden.

Domotica displays WMK-02



De **WMK-02** serie bestaat uit touchscreen monitoren en videodisplays, welke ontwikkeld zijn voor inbouw in muren en wanden. Deze zijn onder andere geschikt voor domotica (huiselektronica), informatievoorziening, reserveringssystemen, product- en bedrijfspresentaties. Het scherm wordt eenvoudig gemonteerd door hem met behulp van veerlippen in de inbouwdoos te klikken.

Kenmerken:

- Hoogwaardige TFT-display met zeer goede beeldkwaliteit
- Duurzame industriële componenten met lange beschikbaarheid
- Energiezuinig
- Eenvoudige en onzichtbare montage
- Leverbaar met geslepen RVS of matzwart gepoedercoate frontplaat
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen
- Duurzame en slijtvaste SAW touchtechniek
- Maatwerkoplossingen op aanvraag

Domotica displays WMK-02



Specificaties

	12"	15"	17"	19"
Beelddiagonaal	12.1" (310mm)	15" (381mm)	17" (432mm)	19" (483mm)
Schermoppervlak	246 x 184.5mm	304 x 228mm	338 x 270mm	376 x 301mm
Backbox afmetingen	320 x 262 x 80mm	392 x 316 x 80mm	406 x 338 x 80mm	460 x 381 x 80mm
Front panel	340 x 282mm	402 x 326mm	416 x 348mm	476 x 401mm
Viewing angle L/R/U/D	70° / 70° / 60° / 50°	80° / 80° / 70° / 60°	80° / 80° / 80° / 80°	89° / 89° / 89° / 89°
Schermresolutie	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Contrast	500 : 1	700 : 1	800 : 1	1300 : 1
Helderheid	400 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Touchtechniek	SAW (resistive touch op aanvraag)			
Aansluitingen	Touchscreens: VGA, DVI voor beeld / USB of RS232 voor touch Videodisplays: VGA, DVI, S-video, composite video			
Voeding	Externe 12V adapter, 60W			
Garantie	2 jaar Carry-in			

- 12" uitvoering is standaard alleen in zwart leverbaar. Geslepen RVS ook mogelijk op projectbasis.
- Afwijkende kleuren mogelijk, bij aantallen vanaf 10 stuks zonder meerprijs.
- Voor touchscreens op een afstand van meer dan 5m vanaf de PC wordt een RS232-uitvoering sterk aanbevolen.
- Specificatiewijzigingen voorbehouden

Video display WMK-02-TL80001



De **WMK-02-TL80001** is een compacte 8" videodisplay voor inbouw in muren en wanden. Bij uitstek geschikt voor camerabewaking op locaties met weinig beschikbare ruimte. De display wordt eenvoudig gemonteerd door hem met behulp van veerlippen in de inbouwdoos te klikken.

Kenmerken:

- Hoogwaardige TFT-display met zeer goede beeldkwaliteit
- Ingebouwde speakers
- Meerdere ingangen
- Duurzame industriële componenten met lange beschikbaarheid
- Energiezuinig
- Eenvoudige en onzichtbare montage
- Standaard verkrijgbaar met matzwart gepoedercoate frontplaat
- Afwijkende kleuren of geslepen RVS op aanvraag

Video display WMK-02-TL80001



Specificaties

Beeldgrootte	8" (162 x 122 mm)
Backbox afmetingen	240 x 204 x 80 mm
Front panel	240 x 214 mm
Viewing angle L/R/U/D	70° / 70° / 70° / 70°
Schermresolutie	800 x 600
Contrast	500 : 1
Helderheid	200 cd/m ²
Aansluitingen	Input: 2x BNC, 1x S-video, 2x Audio (RCA) Output: 2x BNC, 1x Audio (RCA)
Speakers	2x 2W
Voeding	Externe 12V adapter, 18W
Garantie	2 jaar Carry-in

- Afwijkende kleuren mogelijk, bij aantallen vanaf 10 stuks zonder meerprijs.
- Specificatiewijzigingen voorbehouden

over TFT-Solutions

TFT-Solutions BV is gespecialiseerd in professionele displays, touchscreens en touchcomputers. Naast een bijzonder uitgebreid assortiment aan standaardproducten bieden wij ruime mogelijkheden voor maatwerkoplossingen.

Een greep uit het assortiment:

- Domotica touchscreens
- Inbouwmonitoren en -touchscreens voor industrie, machinebediening, productieautomatisering, instore advertising, kiosks en musea
- Panel PC's
- Volledig IP65 touchscreens voor industrie en buitentoepassingen
- Sunlight readable displays
- Vandalismebestendige touchscreens
- Grootformaat displays en touchscreens
- Videodisplays
- Industriële mini PC's
- Industriële keyboards, touchpads, trackballs en UTP-extenders

Onze website en documentatie toont slechts een greep uit de totale leveringsmogelijkheden. Mocht u niet direct de gewenste oplossing vinden, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

